Bosch

Elektrisches Zubehör

für

Motorräder-Motorfahrräder

Motorroller

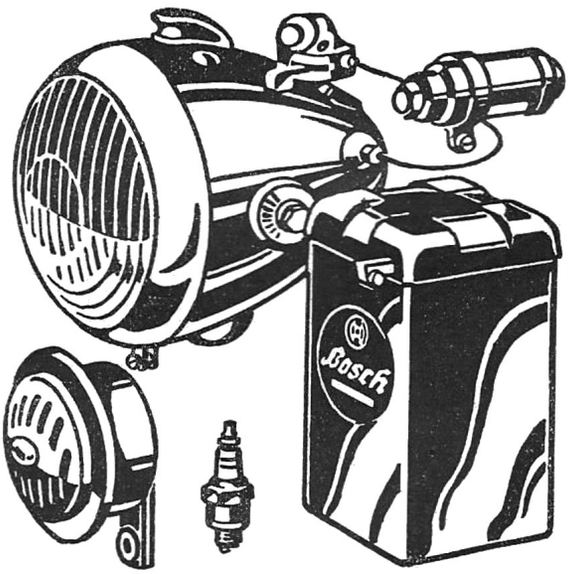

BOSCH-Marke **BOSCH-Qualität**

VDT—AHE 010/1 (3.50)

Heruntergeladen bei: www.BMW-Einzylinder.de

BOSCH-Zündkerzen

mit 18 mm metrischem Gewinde (M 18×1,5)

Zündkerzen-Schlüssel:
Weite = 26 mm

M 45 T 1	**M 45 T 2**	**M 95 T 1**	**M 145 T 1**	**M 175 T 1**	**M 225 T 1**
Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 22 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,5 mm
Gewicht: 0,09 kg	Gewicht: 0,115 kg	Gewicht: 0,088 kg	Gewicht: 0,088 kg	Gewicht: 0,09 kg	Gewicht: 0,09 kg

mit 14 mm metrischem Gewinde (M 14×1,25)

Zündkerzen-Schlüssel:
Weite = 21 mm

W 95 T 1	**W 125 T 3**	**W 145 T 1**	**W 145 T 3**	**W 145 T 7**	**W 175 T 1**
Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 15,5 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 10 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 10 mm Schaftlänge 14,5 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm
Gewicht: 0,065 kg	Gewicht: 0,055 kg	Gewicht: 0,058 kg	Gewicht: 0,06 kg	Gewicht: 0,06 kg	Gewicht: 0,058 kg

W 175 T 4	**W 225 T 1**	**W 225 T 3**
Gewindelänge 10 mm Schaftlänge 14,5 mm Elektroden-Abstand 0,7 mm	Gewindelänge 12,5 mm Schaftlänge 12 mm Elektroden-Abstand 0,5 mm	Gewindelänge 10 mm Schaftlänge 14,5 mm Elektroden-Abstand 0,5 mm
Gewicht: 0,05 kg	Gewicht: 0,057 kg	Gewicht: 0,06 kg

Zubehör für BOSCH-Zündkerzen

Anschlußmuttern (nur auf besondere Bestellung)

KMU 1W2 X

Bestellzeichen	Für Zündkerzen-Anschlußgewinde	Gewicht kg
KMU 1W2 X	M 4	0,002

Kerzenstecker (unisoliert) zum Aufstecken

WKS 586/3 Z


KEKS 1 L 1 Z

Bestellzeichen	Für Zündkerzen-Anschlußgewinde	Gewicht kg
WKS 586/3 Z	M 4	0,002
KEKS 1 L 1 Z	M 4	0,002

Kerzenstecker (isoliert)

KEEA 2 J 1 Z

KEA 7/7 Z

KEEA 3 J 1 Z

Bestellzeichen	Für Anschluß-gewinde	Isolation	Verwendung	Gewicht kg
KEEA 2 J 1 Z	M 4	Keramik	für alle gängigen Kerzen (ausg. HR 3/4" T 1)	0,037
KEA 7/7 Z	M 4	Bakelit	für fast alle Bosch-Kerzen u. entspr. Fremd-kerzen (Kerzen-kopf-⌀ unter 13,5 mm)	0,016
KEEA 3 J 1 Z	M 4	Bakelit	75,5 mm lang	0,021

BOSCH-Zündspulen

TJ 6/3

Bestellzeichen	Verwendung für Motoren: Zweitakt oder Viertakt	Verwendung für Motoren: Zylinderzahl	Nenn-Spannung V	Mittlere Leistungsaufnahme W	Gehäuse-durchmesser mm	Gewicht kg
TJ 6/3	2 oder 4	1 oder 2	6	12	40	0,5

Zubehör: 1 Ueberwurfmutter, 1 Hülse, 1 Klemmring, 1 Klemmschelle, 2 Regenschutzkappen

BOSCH-Kraftrad-Scheinwerfer



LE/M 130

Scheinwerfer LE/M 130 (Lichtöffnung 130 mm ⌀) mit Lichtschalter, Befestigung an Flachträgern



Für Zweifadenlampe und Hilfslampe (Standlicht)

				Bestellzeichen
Hauptlampe: (Sockel BA 15 d), Brennhöhe 30 mm				
	C 6 V	15/15 W	— 7915 —	NGL 576/4 Z
Hilfslampe: (Sockel BA 9 s)				
	H 6 V	1,5 W	— 3795 —	NGL 892/1 Z

Scheinwerfer werden ohne Glühlampen und Abblendschalter geliefert; die Glühlampen und Abblendschalter sind besonders zu bestellen

Bestellzeichen	Gehäuse	Deckelring	Länge des Seilzuges bzw. der Leitung mm	Abblendung	Leistung des mitzuverwendenden Schwung-Lichtmagnetzünders	Bemerkungen	Gewicht kg
LE/M 130/6	schwarz	verchromt	340	mech.	17 W		0,84
LE/M 130/7	schwarz	verchromt	370	elektr.	17 W		0,86
LE/M 130/11	schwarz	verchromt	370	elektr.	17 W	Glasscheibe senkrecht geriffelt	0,86
LE/M 130/13	schwarz	verchromt	340	mech.	17 W	Seilzugschalter LESH 4 L 1 Z am Seilzugende angebaut	0,91



LE/MG 130

Scheinwerfer LE/MG 130

(Lichtöffnung 130 mm ⌀) mit Lichtschalter, mit eingebautem Gleichrichter (zum Laden einer Naßbatterie) Befestigung an Flachträgern



Für Zweifadenlampe und Hilfslampe (Standlicht)

				Bestellzeichen
Hauptlampe: (Sockel BA 20 d), Brennhöhe 30 mm				
	B 6 V	25/25 W	— 7323 —	NGL 503/1 Z
Hilfslampe: (Sockel BA 9 s)				
	H 6 V	1,5 W	— 3795 —	NGL 892/1 Z

Scheinwerfer werden ohne Glühlampen und Abblendschalter geliefert; die Glühlampen und Abblendschalter sind besonders zu bestellen

Bestellzeichen	Gehäuse	Deckelring	Länge des Seilzuges mm	Abblendung	Leistung des mitzuverwendenden Schwung-Lichtmagnetzünders	Gewicht kg
LE/MG 130/8	schwarz	verchromt	340	mech.	30 W	0,85

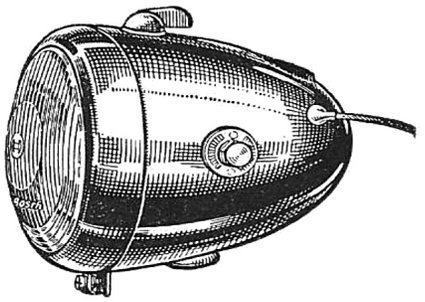

LE/MGT 130

Scheinwerfer LE/MGT 130 (Lichtöffnung 130 mm ⌀) mit Lichtschalter, mit eingebautem Gleichrichter (zum Laden einer Naßbatterie), für Tachometer-Einbau, Befestigung an Flachträgern



Für Zweifadenlampe und Hilfslampe (Standlicht)
Hauptlampe: (Sockel BA 20 d), Brennhöhe 30 mm — Bestellzeichen
B 6 V 25/25 W — 7323 — NGL 503/1 Z
Hilfslampe: (Sockel BA 9 s)
H 6 V 1,5 W — 3795 — NGL 892/1 Z

Scheinwerfer werden ohne Glühlampen und Abblendschalter geliefert; die Glühlampen und Abblendschalter sind besonders zu bestellen

Bestellzeichen	Gehäuse	Deckelring	Länge des Seilzuges mm	Abblendung	Leistung des mitzuverwendenden Schwung-Lichtmagnetzünders	Bemerkungen	Gewicht kg
LE/MGT 130/6	schwarz	verchromt	340	mech.	30 W		0,95
LE/MGT 130/10	schwarz	verchromt	185	mech.	30 W	Seilzugschalter LESH 2/1 Z angebaut	1,03
LE/MGT 130/14	hellgrau grundiert	verchromt	340	mech.	30 W		0,95

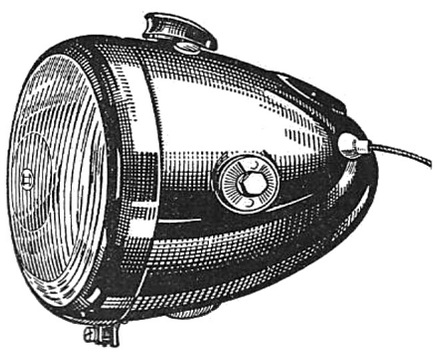

LE/MTA 160

Scheinwerfer LE/MA 160 und LE/MTA 160

(Lichtöffnung 160 mm ⌀) mit Licht- und Zündschalter, Befestigung an Flachträgern



Für Zweifadenlampe und Hilfslampe (Standlicht)
Hauptlampe: (Sockel BA 20 d), Brennhöhe 30 mm — Bestellzeichen
B 6 V 35/35 W — 7324 — NGL 507/1 Z
Hilfslampe: (Sockel BA 9 s)
H 6 V 1,5 W — 3795 — NGL 892/1 Z

Scheinwerfer werden ohne Glühlampen und Abblendschalter geliefert; die Glühlampen und Abblendschalter sind besonders zu bestellen

Bestellzeichen	Gehäuse	Deckelring	Länge des Seilzuges mm	Abblendung	Für Tachometereinbau	Bemerkungen	Gewicht kg
LE/MA 160/3	schwarz	verchromt	340	mech.	nein	mit Lichtmaschine RD 45/6.. und Unterbrecher VU..	1,35
LE/MTA 160/3	schwarz	verchromt	340	mech.	ja		1,35

BOSCH-Abblendschalter für Krafträder

Bei mechanischer Abblendung ist der Abblendschalter im Kraftrad-Scheinwerfer eingebaut und wird über einen Seilzug betätigt; der Seilzugschalter wird auf der Lenkstange angebracht. Bei elektrischer Abblendung wird ein Hebelschalter auf der Lenkstange verwendet.

LSH 17 P 6 Z



LSH 18/1 Z

LESH 2 L 2 Z

LESH 4 L 1 Z

Bestellzeichen	Verwendung z. B. bei	Oberfläche	für Lenkstangen-Durchmesser mm	Abblendung	Horn-Druckknopf	Gewicht kg
LSH 17 P 6 Z		schwarz	25	mechanisch	mit	0,100
LSH 18/1 Z	LE/M 130/7	schwarz	25	elektrisch	ohne	0,045
LESH 2 L 2 Z	LE/M . .	schwarz	22 . . . 25	mechanisch	mit	0,085
LESH 4 L 1 Z	LE/M . .	schwarz	22 . . . 25	mechanisch	ohne	0,075

BOSCH-Schluß-Nummer-Leuchten für Krafträder



JN 5 S 25

Für 1 Glühlampe (Edisongewinde E 10) Bestellzeichen

6 V 2 W — 3718 — NGL 699/1 Z

Die Leuchten werden ohne Glühlampen geliefert; die Glühlampen sind besonders zu bestellen.

Bestellzeichen	Gehäuse	Befestigung	Gewicht kg
JN 5 S 25	schwarz	Flügelmutter	0,11

BOSCH-Hörner FCE für Krafträder



FCE 6/1

Bestellzeichen	Nenn-spannung V	Mittlere Leistungs-aufnahme W	Gehäuse	Schall-Deckel	Tonlage	Gewicht kg	Bemerkungen
FCE 6/1	6	25 — 30	schwarz	schwarz	mittel	0,65	
FCE 6/2	6	25 — 30	schwarz	verchromt	mittel	0,65	
FCE 6/3	6	25 — 30	grundiert	grundiert	mittel	0,65	
FCE 6/4	6	etwa 5	schwarz	schwarz	mittel	0,65	Betrieb mit Trockenbatterie

BOSCH-Batterien für Krafträder

BA/BKD 312/1

Batterien mit Deckel

Bestellzeichen	Nenn-spannung V	Kapazität bei 10 std. Entladezeit Ah	Kapazität bei 20 std. Entladezeit Ah	Außenmaße Länge „L" mm	Breite „B" mm	Höhe „H" mm		Gewicht kg leer	Gewicht kg gefüllt
BA/BKD 312/1	6	7	8	91	81	163		2,4	2,9
BA/BKB 312/1	6	4	4,5	91	81	120		1,6	1,9

BOSCH-Säureschutz-Fett

NBH 6/1Z

NBH 19

Bezeichnung	Verwendung	Verpackung	Inhalt (ungefähr)	Bestellzeichen
Säureschutzfett Ft 40 v 1	zum Einfetten von Metall-teilen an Batterien	Tube	75 g	NBH 6/1 Z
		Dose	0,5 kg	NBH 19/1 Z
		Dose	1 kg	NBH 19/2 Z
		Dose	5 kg	NBH 19/3 Z



Säureprüfer B 21249/3

Säureprüfer

Bezeichnung	Bestellzeichen	Gewicht kg
Säureprüfer	B 21249/3	0,1